

MUWAVE

Pannello decorativo in sughero

Il pannello decorativo MuWave è una soluzione elegante e innovativa in sughero naturale, caratterizzata da un design ondulato e fluido. La sua forma dinamica crea un effetto visivo unico, aggiungendo movimento e profondità agli spazi interni.

Oltre all'estetica raffinata, il MuWave migliora il comfort acustico grazie alle proprietà naturali del sughero, riducendo il riverbero e creando un'atmosfera più piacevole e rilassante. Ideale per ambienti residenziali, commerciali e di rappresentanza, combina design moderno, sostenibilità e funzionalità.

Caratteristiche


- 100% naturale, rinnovabile e riciclabile
- Eccellente assorbimento acustico testato (NRC fino a 0,3)
- Installazione tramite fissaggio a colla
- Disponibile in varie colorazioni e finiture
- Bassa emissione di COV (composti organici volatili)
- Contributo ai protocolli di edilizia sostenibile (LEED, BREEAM, WELL, ITACA, CAM, ecc.)

Impieghi

- Sale riunioni, auditorium e spazi di coworking
- Uffici open-space e ambienti lavorativi
- Home office e comfort acustico residenziale
- Spazi dedicati alla musica e sale di registrazione

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi DM 23.06.2022

Criterio	Area di interesse	Requisito
2.4.14	Disassemblaggio a fine vita	di progetto
2.5.1	Emissioni in ambienti confinati	di prodotto
2.5.6	Prodotti legnosi	di prodotto
2.5.7	Isolanti termici e acustici	di prodotto
3.2.3	Prestazioni migliorative dei pdc	di progetto
3.2.10	Etichettature ambientali	di progetto
4.3.4	Materiali rinnovabili	di progetto

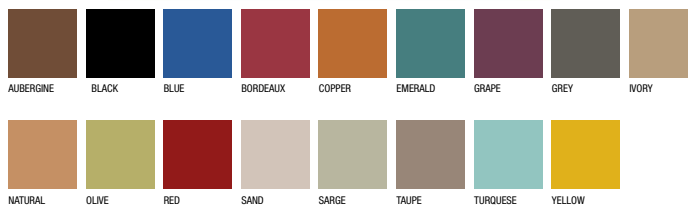

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: 503 x 502 mm

Spessore: 24 mm

Densità: 190 kg/m³

Conducibilità termica: $\lambda=0,0468$ W/mK (EN 12667-2001)

Reazione al fuoco: Classe B-S1, d0 (EN13823)

NRC (Noise Reduction Coefficient): 0,3 (EN 11654)

Altre Informazioni

Composizione: sughero, resine, colorante

Certificazione di salubrità: Classe A (French Norm EN ISO/IEC 17025)

GWP (Effetto Serra): -9,25 kg CO₂eq/mq;

Voce di capitolato

Pannello acustico in sughero Muratto MuWave, ideale per il miglioramento del comfort sonoro in spazi interni. Spessore 24 mm, struttura a celle aperte per ottimale fonoassorbimento.

- Densità: 190 kg/m³
- NRC: 0,3
- Classe di emissività COV: A (French Norm EN ISO/IEC 17025)
- Soddisfa i Criteri Ambientali Minimi (DM 23.06.2022)
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

